Sekkoia

La liberté chez soi

CATALOGUE RAMPES

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE D'ACCES AMOVIBLE 70 CM POUR PARTICULIER OU ERP (commerces, entreprises,…)

RAMPE ULTRA LEGERE

La rampe d'accès Stepless Lite est une aide matérielle pour les personnes dépendantes ou les personnes âgées car elle facilite les déplacements et notamment le franchissement des obstacles comme les trottoirs, les marches… Son poids et sa maniabilité facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite et permet à l'aidant de la manipuler sans efforts.

C'est une rampe d'accès ultra légère en fibre de carbone.

RAMPE STEPLESS LITE

Les rampes Stepless Lite, sont les plus légères du marché. Elles sont conçues en fibre de carbone et revêtues d'une couche antidérapante. Facilement transportables, ces rampes vous suivront dans tous vos déplacements.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

AVANTAGES DE LA RAMPE PLIABLE EN FIBRE DE CARBONE :

- Sa légèreté
- Ses 2 poignées pour une prise en main facile
- Elle prend peu de place car elle se plie en 2 : vous pouvez la mettre dans un coffre de voiture, la poser dans une pièce…
- Ses 2 côtés de couleurs vives permettent de guider la personne lorsqu'elle passe dessus et rendent la rampe visible aux autres personnes lorsqu'elle est posée sur un lieu de passage.
- Revêtement antidérapant pour éviter les risques de dérapage ou de glissade.
- Son rebord arrondi recouvert de caoutchouc qui adhère à la marche et qui assure sécurité et stabilité à la personne qui passe dessus !
- 5 longueurs sont disponibles : 70 – 85 – 125 – 165 et 205 cm.

PERSONNALISATION DE LA RAMPE PLIABLE EN FIBRE DE CARBONE :

Nous pouvons personnaliser votre rampe d'accès suivant l'image, la décoration ou la photographie que vous souhaitez y apposer. Celle-ci est mise, le plus souvent, sur le côté extérieur de la rampe afin d'être visible posée debout. Nous avons également (lorsque c'est un usage personnel) la possibilité de personnaliser la face antidérapante.

SAC TRANSPORT POUR LA RAMPE STEPLESS LITE 70 CM

Ce sac vous permet de transporter la rampe Stepless Lite de 70 cm. Celui-ci peut être fixé derrière un fauteuil roulant.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RAMPE STEPLESS LITE 70 CM :

- Longueur : 70 cm
- Largeur intérieure : 71 cm
- Largeur extérieure : 73 cm
- Poids : 3,5 kg
- Poids de charge supporté : 300 kg
- Convient pour les fauteuils roulants manuels
- Matériau : fibre de carbone
- 2 poignées de transport
- Hauteur des obstacles pour les particuliers : 10 cm si la personne à mobilité réduite se déplace seule.
- Hauteur des obstacles réglementée pour les ERP : 6 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RAMPE STEPLESS LITE 85 CM :

- Longueur : 85 cm
- Largeur intérieure : 76 cm
- Largeur extérieure : 78 cm
- Poids : 4 kg
- Poids de charge maximum supporté : 300 kg
- Hauteur maximum de l'obstacle pour les particuliers : 13 cm lorsque la personne à mobilité réduite se déplace seule.
- Hauteur maximum de l'obstacle pour les ERP : 7 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RAMPE STEPLESS LITE 125 CM :

- Longueur : 125 cm
- Largeur intérieure : 76 cm
- Largeur extérieure : 78 cm
- Poids : 6 kg
- Poids maximum supporté : 300 kg
- Hauteur maximum des obstacles pour les particuliers : 19 cm si la personne à mobilité réduite se déplace seule.
- Hauteur maximum des obstacles pour les ERP : 10 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RAMPE STEPLESS LITE 165 CM :

- Longueur : 165 cm
- Largeur intérieure : 76 cm
- Largeur extérieure : 78 cm
- Poids : 7,5 kg
- Matériau : fibre de carbone
- Poids maximum supporté : 300 kg
- Hauteur maximum des obstacles pour les particuliers : 25 cm si la personne à mobilité réduite se déplace seule.
- Hauteur maximum des obstacles pour les ERP : 13 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA RAMPE STEPLESS LITE 205 CM :

- Longueur : 205 cm
- Largeur intérieure : 76 cm
- Largeur extérieure : 78 cm
- Poids : 9,5 kg
- Poids maximum supporté : 300 kg
- Hauteur maximum des obstacles pour les particuliers : 31 cm si la personne à mobilité réduite se déplace seule sans l'aidant
- Hauteur maximum des obstacles pour les ERP : 16 cm
- Matériau : fibre de carbone

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE MOBILE

Ouvrir la ville aux personnes handicapées

Véhicules, établissements publics, domaine privé, déplacements personnels, etc.

Très légères, les rampes mobiles permettent de franchir des hauteurs allant du seuil de porte jusqu'à quelques marches d'escalier pour les plus grandes (55cm). Elles s'utilisent dans tous types de situations (véhicules, établissements publics, domaine privé, déplacements personnels avec un sac de portage sur le fauteuil) tout en étant conformes aux normes.

Facile d'utilisation et pleine d'avantages

SÉCURITÉ	Surface antidérapante, grande stabilité. Les rampes EBL sont, en plus, équipées de bordures chasse-roue (6 cm)
LÉGÈRETÉ	de 4,3 à 24 kg selon sa longueur, manipulable d'une seule main.
ROBUSTESSE	300kg de charge supportée garantie
TRANSPORTABLE	Sangle velcro de fixation pour le portage. Faible volume de la rampe pliée. (EBL : h 14 cm, l: 23 cm et L : selon le modèle choisi. Multipurpose ou Personal : h : 7 cm, l : 30 cm, L : selon le modèle choisi)

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Plusieurs modèles de rampes pour correspondre à vos besoins

Rampes mobiles PERSONAL et MULTIPURPOSE

Avec les « personal » et les « multipurpose », le sac de transport permet de transporter la rampe au dos du fauteuil roulant.

Rampes Mobiles EBL

Les rampes EBL ont un rebord latéral de sécurité très important : 6 cm.

Manipulation de la rampe

Positionnez la partie haute de la rampe (TOP ou HAUT) sur le nez de marche. Avec la main droite, enlevez le velcro et grâce à la poignée, dépliez la rampe entièrement pour qu'elle soit installée.

Pour la replier, répétez l'opération inverse en prenant garde de replier les lattes en partant du bas.

Choix de la rampe en fonction du dénivelé

	Dénomination	Dénivelé max*	Largeur**	Longueur	Poids	Référence
Petites rampes portables (fauteuil)	Personal + sac	13 cm	74 cm	0,70 m	4.3 kg	T110001
	Multipurpose + sac	15 cm	83 cm	0,87 m	5.5 kg	T110002
Rampes avec bordures (ERP, transport, magasins...)	EBL 90	16 cm	82 cm	0.90 m	7.2 kg	T110003
	EBL 120	22 cm	82 cm	1,20 m	9.5 kg	T110004
	EBL 135	24 cm	82 cm	1.35 m	10.3 kg	T110005
	EBL 165	30 cm	82 cm	1.65 m	12.7 kg	T110006
	EBL 200	36 cm	82 cm	2.00 m	14 ,5 kg	T110007
	EBL 300	54 cm	82 cm	3. 00 m	24 kg	T110008

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE D'ACCES PORTABLE HAUTE VISIBILITE

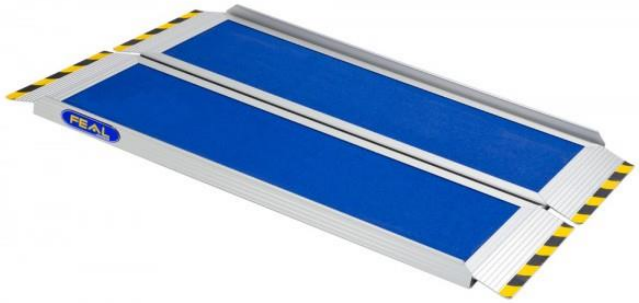

RAMPE ULTRA LEGERE

- Cette large rampe double piste offre une grande surface de conduite antiglisse, une grande adhérence pour les roues et les pneus, ainsi qu'une haute visibilité.
- Rampe d'accès portable et pliable mobile ou permanente pour scooters, fauteuils roulants, fauteuils roulants électriques, motos etc.
- Facilement ajustable et disponible selon plusieurs longueurs différentes au choix.
- Les deux pistes s'assemblent par des charnières et se replient facilement.
- La rampe est très légère et en matériaux durables qui peuvent supporter de lourdes charges (350 kg).
- Remarque: Pour les établissements recevant du public nous vous conseillons de respecter une pente de 10%. Pour connaitre la longueur de rampe adaptée à votre établissement, multipliez votre hauteur d'obstacle par 10 (exemple: pour un obstacle de 9 cm de hauteur, optez pour une rampe de minimum 90 cm).
- Avec les nouvelles surface en métal perforée, FEAL a réussi à réduire le poids des nouvelles rampes d'accès de près de 10% en comparaison avec des modèles plus « classiques ».
- Nouvelle conception : toutes les rampes sont équipées de dispositifs de verrouillage pour le transport qui empêchent les composants de la rampe de glisser pendant le transport ou la manutention.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

- Disponible en cinq longueurs différentes (cf. tableau ci-dessous).

Désignation	Longueur	Largeur	Largeur intérieur	Poids	Poids maxi supporté
TE-2545-1	52 cm	78 cm	76 cm	3.8 Kg	350 Kg
TE-2545-2	92 cm	78 cm	76 cm	6.5 Kg	350 Kg
TE-2545-3	116 cm	78 cm	76 cm	8.7 Kg	350 Kg
TE-2545-4	167 cm	78 cm	76 cm	12.5 Kg	350 Kg
TE-2545-5	200 cm	78 cm	76 cm	14.7 Kg	350 Kg

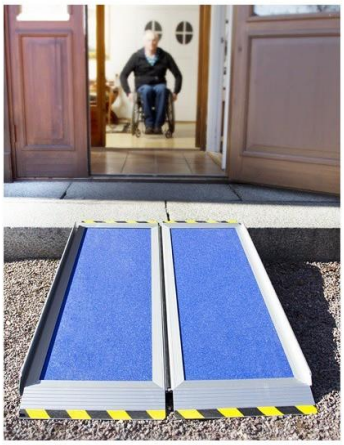

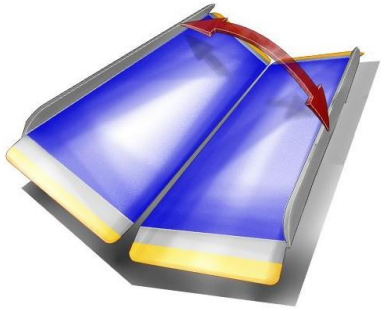

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

MODULO **H**

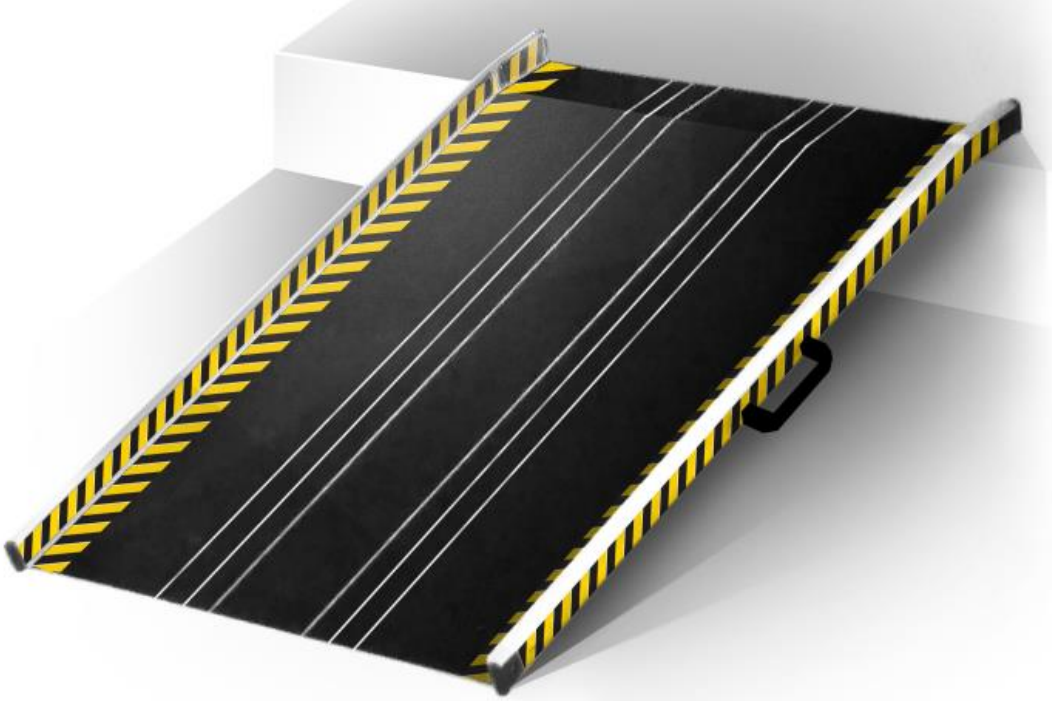

Pliable / largeur modulaire
100% imaginée et fabriquée en France

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

FICHE TECHNIQUE

RAMPE **MODULO H**

Rampe amovible pour un seuil

- **Plat**
- Sans dévers
- Fauteuils manuels et électriques
- Charge admissible de **300Kg**
- Conçue et fabriquée en **France**

Caractéristiques techniques

- Charge admissible : **300Kg**
- Surface **antidérapante** et **résistante**
- **Grande stabilité** grâce aux surfaces d'accroche et de contact avec le sol
- **Largeurs suffisantes pour tous types de fauteuils.** En standard : 80 et 90cm
- **Contraste visuel** latéral fort : 89% (largement supérieur à la recommandation des 70%)
- Rampe en **aluminium** anodisé

Matrice d'utilisation recommandée

Largeur de la rampe (1)	Longueur de la rampe (2)	Dimensions de la rampe pliée	Hauteur maximale du seuil (3)	% de pente maximal (4)	Poids de la rampe	Largeur minimale de trottoir (5)
80cm	80cm	43,5 x 80 cm	8cm	10%	8Kg	2m00
80cm	110cm	43,5 x 110 cm	11cm	10%	11Kg	2m30

(1) La largeur de la rampe est supérieure à la tolérance de passage libre pour une porte dans un bâti existant de 77cm
(2) La longueur de la rampe n'excède pas 110cm pour ce modèle afin de permettre une meilleure maniabilité
(3) La hauteur maximale du seuil est définie par la pente maximale de 10% sur une longueur de 2m et de 12% sur une longueur de 0,50m
(4) Le pourcentage maximal de 10% sur une longueur de 2m répond aux exigences actuelles.
(5) La largeur minimale de trottoir est la résultante du respect du L1+L2>2m : la largeur résiduelle sur le trottoir une fois la rampe mise en place additionnée à la largeur de passage de la rampe doit être supérieure ou égale à 2m

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât. C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

MODULO H+

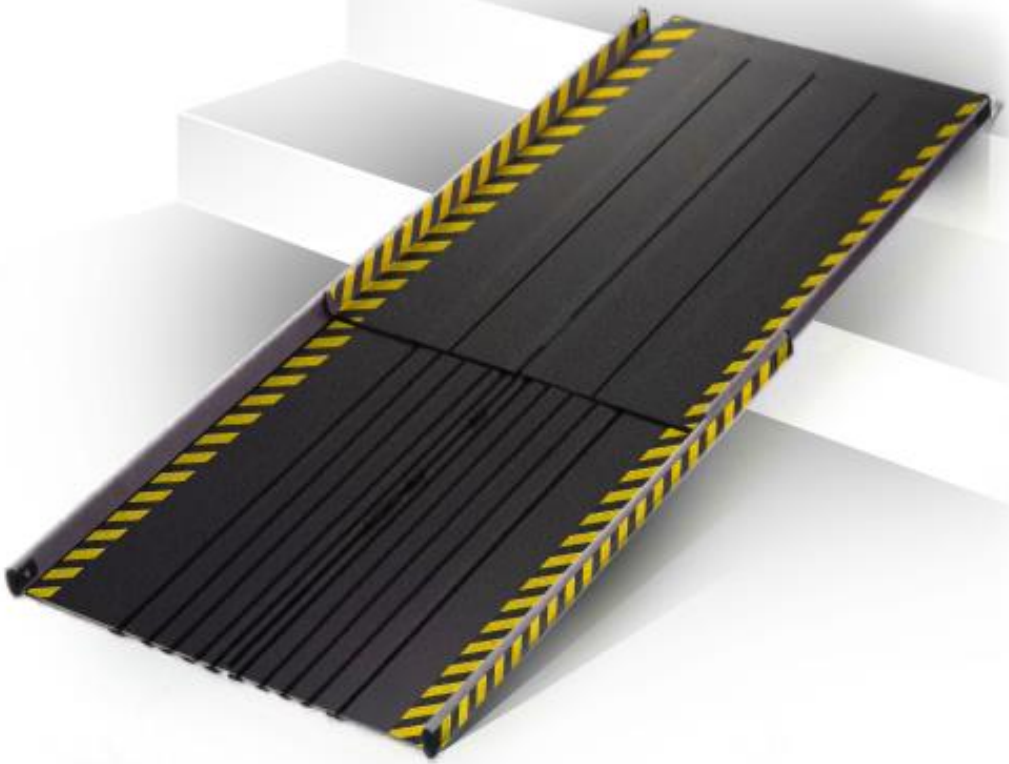

Pliable & largeur modulaire
100% imaginée et fabriquée en France

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

FICHE TECHNIQUE

RAMPE **MODULO H+**

Rampe amovible pour un seuil

- **Plat**
- Sans dévers
- Fauteuils manuels et électriques
- Charge admissible de **300Kg**
- Conçue et fabriquée en **France**

Caractéristiques techniques

- Charge admissible : **300Kg**
- Surface **antidérapante** et **résistante**
- **Grande stabilité** grâce aux surfaces d'accroche et de contact avec le sol
- **Largeurs suffisantes pour tous types de fauteuils.** En standard : 80 et 90cm
- **Contraste visuel** latéral fort : 89% (largement supérieur à la recommandation des 70%)
- Rampe en **aluminium** anodisé

Matrice d'utilisation recommandée

Largeur de la rampe (1)	Longueur de la rampe (2)	Dimensions de la rampe pliée	Hauteur maximale du seuil (3)	% de pente maximal (4)	Poids de la rampe	Largeur minimale de trottoir (5)
80cm	130cm	52 x 95cm	13cm	10%	18,5Kg	2m50
80cm	150cm	52 x 105cm	15cm	10%	20,6Kg	2m70
80cm	180cm	52 x 120cm	18cm	10%	24Kg	3m00
80cm	200cm	52 x 130cm	20cm	10%	25Kg	3m20

(1) La largeur de la rampe est supérieure à la tolérance de passage libre pour une porte dans un bâti existant de 77cm
(2) La longueur de la rampe n'excède pas 110cm pour ce modèle afin de permettre une meilleure maniabilité
(3) La hauteur maximale du seuil est définie par la pente maximale de 10% sur une longueur de 2m et de 12% sur une longueur de 0,50m
(4) Le pourcentage maximal de 10% sur une longueur de 2m répond aux exigences actuelles
(5) La largeur minimale de trottoir est la résultante du respect du L1+L2>2m : la largeur résiduelle sur le trottoir une fois la rampe mise en place additionnée à la largeur de passage de la rampe doit être supérieure ou égale à 2m

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât. C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

KIT ACCES COMMERCE

Rampe mobile MOOV pliante

Autocollant signalétique

Carillon - Sonnette

CARACTERISTIQUES

- Largeur de passage 76cm
- Bordures latérales
- Bordures chasse-roues contrastées
- Charge max. 300 kg
- Sac de transport renforcé
- Certification CE

- Frais de port en sus
- TVA 5.5%
- Délai : en stock ou 6/8 semaines si rupture
- Garantie 3 ans

Code Article	Désignation	Dimensions Longueur x Largeur	Poids	Dénivelé Max.
T110018	**MOOV 90 – Kit accès commerce** (la rampe MOOV, son sac de transport, une sonnette, un carillon d'intérieur sans fil et un autocollant signalétique)	90 cm x 76.5 cm	8kg	16 cm
T110019	**MOOV 120 – Kit accès commerce** (la rampe MOOV, son sac de transport, une sonnette, un carillon d'intérieur sans fil et un autocollant signalétique)	120 cm x 76.5 cm	10kg	22 cm
T110020	**MOOV 150 – Kit accès commerce** (la rampe MOOV, son sac de transport, une sonnette, un carillon d'intérieur sans fil et un autocollant signalétique)	150 cm x 76.5 cm	13kg	27cm

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis
Bât. C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia
Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE **PLATO**

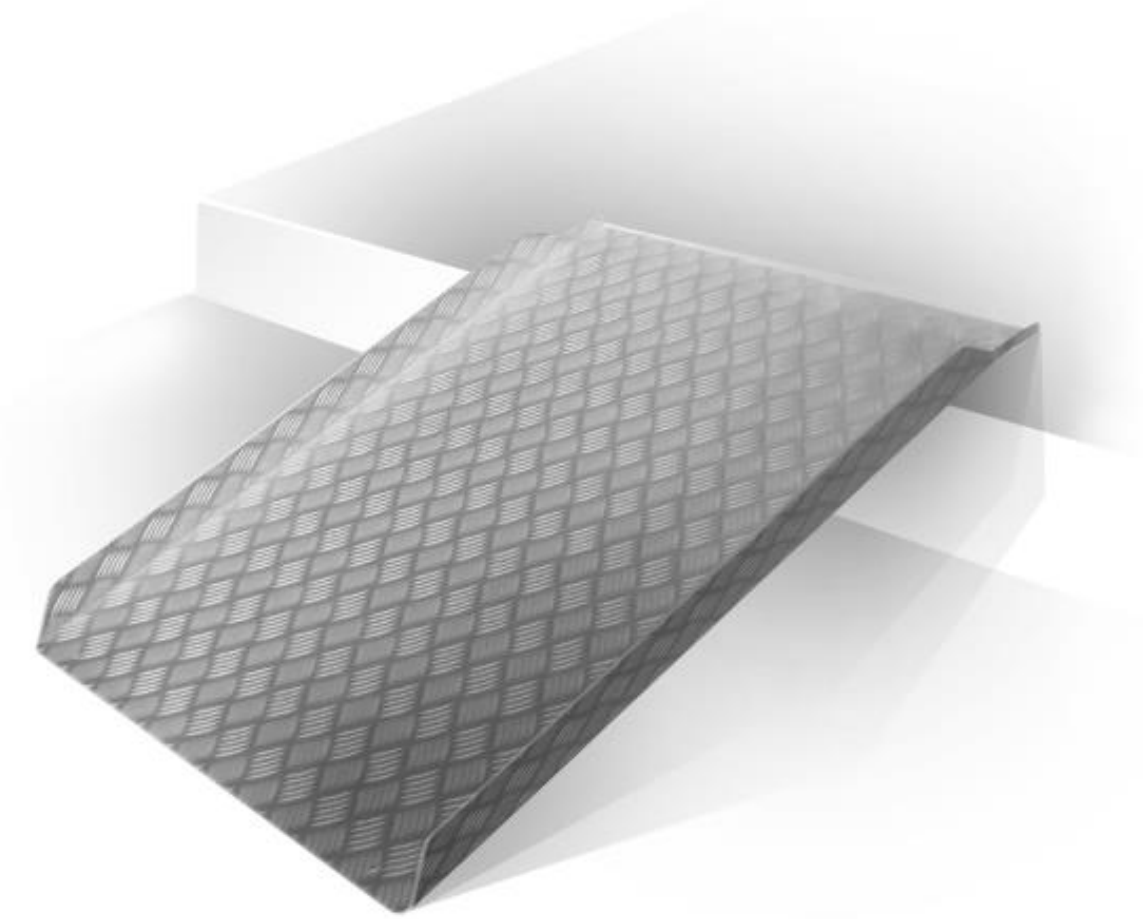

2 largeurs en 4 longeurs différentes

100% imaginée et fabriquée en France

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

FICHE TECHNIQUE

RAMPE **PLATO**

Rampe amovible pour un seuil

- **Plat**
- Sans dévers
- Fauteuils manuels et électriques
- Charge admissible de **300Kg**
- Conçue et fabriquée en **France**

Caractéristiques techniques

- Charge admissible : **300Kg**
- Surface **antidérapante** et **résistante**
- **Grande stabilité** grâce aux surfaces d'accroche et de contact avec le sol
- **Largeurs suffisantes pour tous types de fauteuils.** En standard : 80 cm
- **Contraste visuel** latéral
- Rampe en **aluminium**

Matrice d'utilisation recommandée

Largeur de la rampe (1)	Longueur de la rampe (2)	Hauteur maximale du seuil (3)	% de pente maximal (4)	Poids de la rampe	Largeur minimale de trottoir (5)
80cm	60cm	6cm	10%	7Kg	1m80
80cm	80cm	8cm	10%	8Kg	2m00
80cm	100cm	10cm	10%	10Kg	2m20
80cm	120 cm	12cm	10%	12Kg	2m40

(1) La largeur de la rampe est supérieure à la tolérance de passage libre pour une porte dans un bâti existant de 77cm
(2) La longueur de la rampe n'excède pas 110cm pour ce modèle afin de permettre une meilleure maniabilité
(3) La hauteur maximale du seuil est définie par la pente maximale de 10% sur une longueur de 2m et de 12% sur une longueur de 0,50m
(4) Le pourcentage maximal de 10% sur une longueur de 2m répond aux exigences actuelles
(5) La largeur minimale de trottoir est la résultante du respect du L1+L2>2m : la largeur résiduelle sur le trottoir une fois la rampe mise en place additionnée à la largeur de passage de la rampe doit être supérieure ou égale à 2m

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât. C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe URBAccède® intégrée - rétractable

Franchir 1 à 3 marches

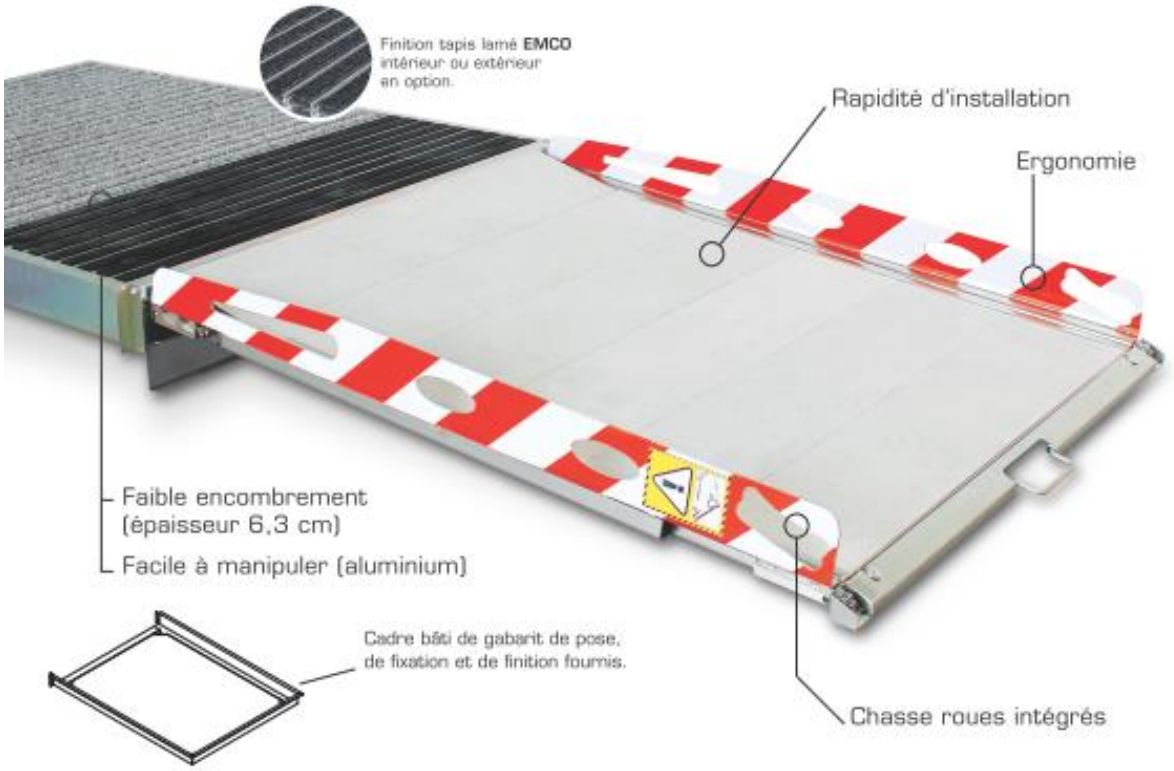

2 longueurs de rampe disponibles URBAccède 900 URBAccède 1500

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

La rampe escamotable **URBAccède** frontale est un **dispositif innovant d'aide au franchissement d'une volée de marches** pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans le cadre de la mise en conformité aux règles d'accessibilité d'un Etablissement Recevant du Public (ERP) existant.

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

la Rampe manuelle **URBAccède** frontale permet le franchissement de 1 à 3 marches y compris en présence de girons de marche variables. **URBAccède** frontale est disponible en 2 versions de longueurs de rampe différentes et adaptables en fonction de la hauteur totale de marches à franchir.

Tracer la zone recevant la rampe URBAccède à l'aide du cadre de gabarit.

Décaisser et fixer le cadre bâti de finition.

Poser et fixer la rampe.



Caractéristiques techniques

- Dispositif **totalement escamotable sans encombrement ni perte de surface commerciale. Encastrable dans le seuil de l'établissement** en lieu et place d'un tapis d'entrée.
- Épaisseur du caisson rampe de 6,3 cm permettant une **installation sans modification de la structure du bâtiment** même en présence de cave et ne nécessitant pas de gros oeuvre.
- **Cadre bâti de gabarit de pose, de fixation et de finition fournis** (finition acier traité ou inox). 2 profondeurs disponibles pour l'intégration d'un tapis d'entrée (10 à 17 mm maxi : tapis lamés ou autres).
- **Dispositif rétractable, pour une manipulation aisée** sans contraintes de poids et sans risque de blocage de porte, la rampe étant intégrée dans un caisson tiroir fixe.
- **Caisson rampe étanche à l'air et à l'eau** évitant toute déperdition de chaleur au niveau de l'entrée et nettoyable à grande eau.
- Caisson rampe en **acier traité anticorrosion** pouvant être exposé aux intempéries (extérieur, front de mer, montagne).
- Rampe **persienne rétractable avec chasse roues intégrés.**
- **Rampe en aluminium antidérapant** traité dans la masse.
- Éléments mécaniques restants en **inox.**
- Ensemble **caisson renforcé résistant au passage intensif** et garantissant la stabilité du produit installé.
- Charges admissibles : 300 kg.
- Poids total de l'ensemble : URBA 900 85 kg / URBA 1500 130 kg.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe URBApass® intégrée - rétractable

URBApass® by PMR SOLUTIONS

Optimiser et sécuriser vos livraisons

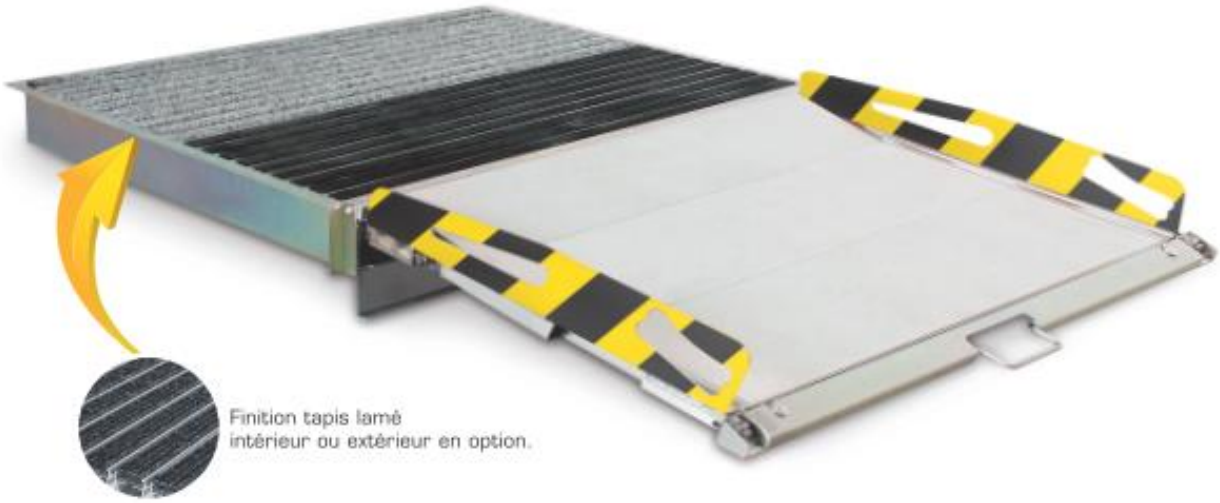

Finition tapis lamé intérieur ou extérieur en option.

- Rampe de service escamotable et rétractable.
- Déployable à la demande.
- Antidérapante et équipée de sécurités latérales.
- Charge admissible 300 kg.
- Pratique et simple d'utilisation.
- Adaptée au passage intensif et à tous types de configuration (intérieure ou extérieure).
- Dispositif livré prêt à poser.

Différentes longueurs de rampe disponibles.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Caractéristiques techniques

URBApass® by PMR SOLUTIONS

- Dispositif **totalement escamotable sans encombrement ni perte de surface commerciale. Encastrable dans le seuil de l'établissement** en lieu et place d'un tapis d'entrée.
- Épaisseur du caisson rampe de 6,3 cm permettant une **installation sans modification de la structure du bâtiment** même en présence de cave et ne nécessitant pas de gros oeuvre.
- **Cadre bâti de gabarit de pose, de fixation et de finition fournis** (finition acier traité ou inox). 2 profondeurs disponibles pour l'intégration d'un tapis d'entrée (10 à 17 mm maxi : tapis lamés ou autres).
- **Dispositif rétractable, pour une manipulation aisée** sans contraintes de poids et sans risque de blocage de porte, la rampe étant intégrée dans un caisson tiroir fixe.
- **Caisson rampe étanche à l'air et à l'eau** évitant toute déperdition de chaleur au niveau de l'entrée et nettoyable à grande eau.
- Caisson rampe en **acier traité anticorrosion** pouvant être exposé aux intempéries (extérieur, front de mer, montagne).
- Rampe **rétractable avec chasse roues intégrés.**
- **Rampe en aluminium antidérapant** traité dans la masse.
- Éléments mécaniques restants en **inox.**
- Ensemble **caisson renforcé résistant au passage intensif** et garantissant la stabilité du produit installé.
- Charges admissibles : 300 kg (modèle renforcé, nous consulter).
- Poids total de l'ensemble : URBA 900 85 kg / URBA 1500 130 kg.

Exemples de configurations

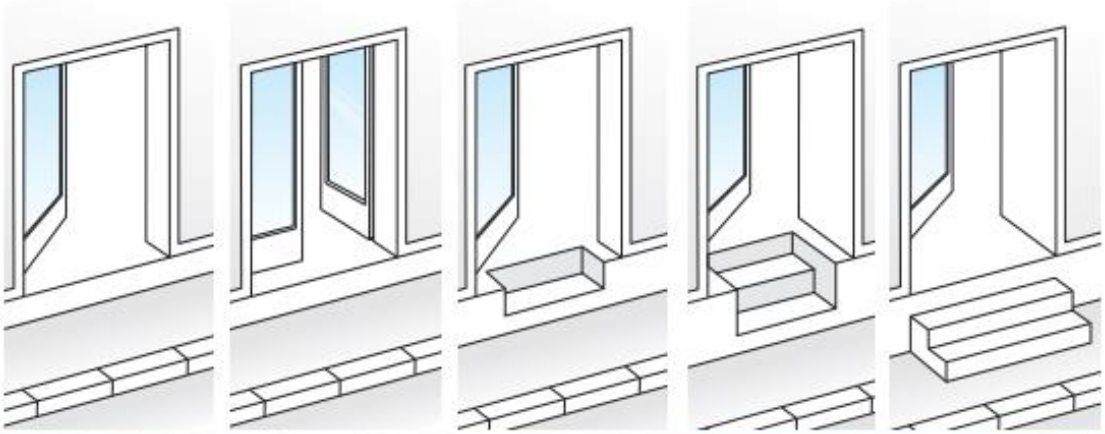

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Automatisme de porte URBAccède®

Faciliter l'accès de votre établissement

Établissements Recevant du Public | Tertiaire et bâtiments publics | Résidentiel collectif

Adapté à la nouvelle réglementation | Signal audio | Signal visuel | Brevet déposé | Fabriqué en FRANCE

Automatisme de porte

- Connection possible sur alarme incendie.
- Jusqu'à 120 kg de poussée.
- Fonction PUSH and GO.
- Temporisation d'ouverture réglable.
- Signalisation lumineuse.
- Modes : porte libre, automatique, toujours ouverte.
- Contrôle d'accès radio intégré.
- Détection d'obstacles.
- Secouru par batterie intégrée.
- Adaptable sur portes existantes, tirantes ou poussantes, simples ou doubles.

Accessoire recommandé

Extensions d'axe motoréducteur (réf. : DWSE)

La gamme d'automatismes d'ouverture et de fermeture de portes **URBA**ccède® répond à la règlementation sur l'aide aux personnes à mobilité réduite.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

Caractéristiques techniques

- Bras universel (tirant / poussant)
- Interface multilangues par écran LCD.
- Connexion possible sur centrale incendie.
- Contact N/O de position de porte.
- Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passage.
- Montage intérieur.
- Emmeteur de programmation fourni.
- Pour portes existantes :
  - Tirantes (bras coulissant) ou poussantes (bras articulé),
  - Simples ou doubles (de droite à gauche),
  - Avec verrouillage «rupture» ou «émission».
- Kit portes doubles
  - Support de fixation de 1600*, 1700, 1800, 1900* ou 2000 mm*,
  - Profil central,
  - Câble de raccordement DWPCS.
- Rapide : ouverture et fermeture en 3 secondes.
- Pour portes de 120 kg.
- Largeur maximum de la porte : 1200 mm.
- Wind stop (blocage au vent)
- Fonction Push & Go
- Temporisation à l'ouverture réglable
- Signalisation lumineuse
- Sélection jour / nuit.
- Modes : porte libre, automatique, toujours ouverte.
- Contrôle d'accès intégré.
- Electronique par commande radio intégré 433 Mhz.
- Autoapprentissage total et permanent.
- Détection d'obstacles (cycles paramétrables).
- Fonctionnalités automatiques par commande sans fil.
- Baterie de secours intégrée : 12 V DC 1,3 Ah.

Emetteur fourni

S2TR2641E4
Emetteur de programmateur radio 4 canaux + support mural

DEEE
Certification CE
IP40
-10°C à +55°C
Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

Bras universel
(tirant / poussant)

- Entrées :
  - Photocellules de réouvertures (N/C) et d'arrêt (N/C)
  - Blocage en position ouverture (N/O)
  - Porte libre (N/O)
  - Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O),
  - Sélection jour/nuit (N/O),
  - Ouverture/fermeture (N/O).
- Sorties :
  - Alimentation des systèmes externes 13,5 V DC (500 mA),
  - Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C)
  - Alimentation de verrouillage 12 V DC, Ampérage 1 A.
- Gestion d'ouverture/fermeture de la porte par encodeur.
- Synchronisation d'une ou deux portes.
- Mode radar paramétrable.
- Coup de bélier
- Temporisation système de verrouillage.
- Mise à jour gratuite du programme
- Poids du coffret moteur : 5 kg.
- Temporisation réglable à l'ouverture : 3 à 90 sec.
- Protocole de l'émetteur : Code tournant Keeloq®.
- Mémoire du recepteur : 50 émetteurs.
- Modulation du recepteur intégré : AM.
- Sensibilité du recepteur intégré : -15 dBm.
- Alimentation : 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Automatisme de porte
URBAccède®

Schémas techniques

PORTE SIMPLE

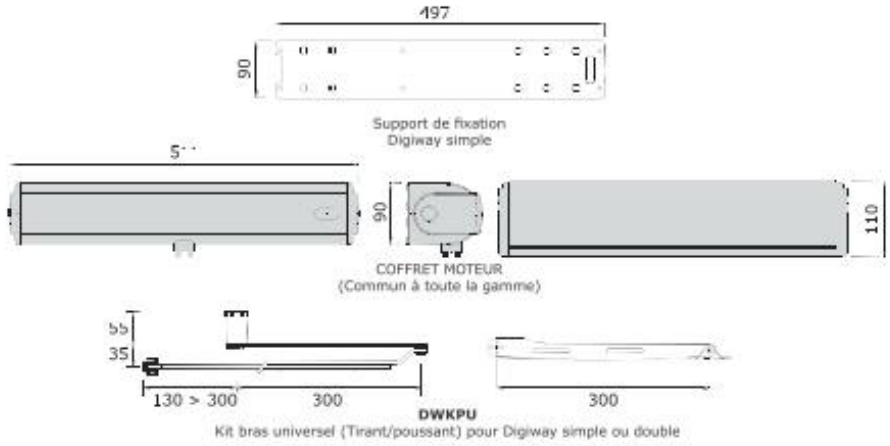

PORTE DOUBLE

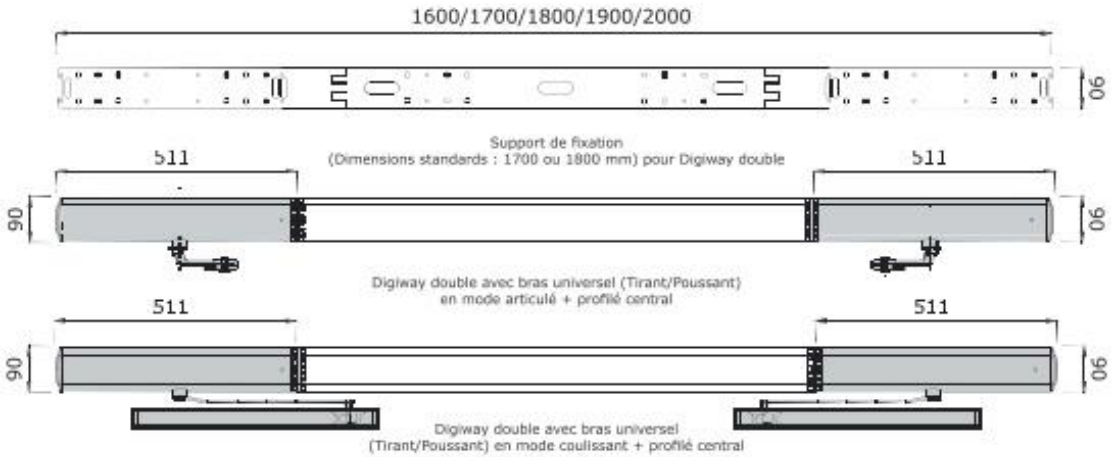

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Automatisme de porte
URBAccède®

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

Accessoires

Radar infrarouge

réf. : DWD1000

- Activation de porte longue portée.
- Mode de détection : Micro-ondes.
- 2 relais.
- Matière : ABS.
- Réglage de la profondeur de détection et de la sensibilité.

DEEE · IP54 · Certification CE · -20°C à +60°C

Interrupteur de détection

réf. : VHESF / VHESS

- Dimensions d'un interrupteur.
- Signalisation lumineuse (Bleu : veille ; vert : détection).
- Signalisation sonore.
- Portée : jusqu'à 50 cm.
- 1 relais NO/NF.
- Durée de commande : 2 à 2,5 sec.
- Montage en intérieur.
- Applique (VHESS) ou encastré (VHESF).

-20°C to +50°C · DEEE · Certification CE · IP53

Lecteur longue portée avec carte main libre

réf. : DTRR1434R + DTXT5434

- Lecteur autonome.
- Portée réglable : Jusqu'à 15 m.
- Lecture simultanée de 20 badges max.
- Fréquence : 433,92 MHz.
- Antenne intégrée.
- Signalisation lumineuse et sonore.
- Disponible en versions :
  - Wiegand 26 bits (Réf : DTRR1434),
  - Bi-technologie Radio + Proximité ou Mifare®.

Certification R&TTE · DEEE · -20°C à +70°C · Certification CE · Certification FCC CFR 47 part 15 compliance

La gamme d'automatismes d'ouverture et de fermeture de porte **URBA**ccède® répond à la réglementation sur l'aide aux personnes à mobilité réduite et adaptés à tous systèmes de configuration.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Automatisme de porte

URBAccède®

URBAccède® by PMR SOLUTIONS

Accessoires

Bouton poussoir choc

réf. : BNONFCHOC

Adapté à la nouvelle réglementation

Haute Résistance au Vandalisme

Plaque seule | CBP | BNONFBICAB | BNONFE | BNONF

- Conception ergonomique contact ultra-sensible.
- Montage facile sur support existant (simple perçage de 19 mm).
- Grande longévité.
- Mini-Switch haute qualité permet le passage de l'écrou sans démontage du switch.
- Disponible en versions :
  - encastrée avec ou sans plaque inox,
  - avec ou sans pré-câblage,
  - applique avec coffret inox (CBP).
  - avec plaque, LED et buzzer.
- Tension d'alimentation : 12 V AC/DC - 5 A AC/DC.
- IP53 ou IP68 (Versions BNONFCHDC et BNONFCHDCCABI).

RoHS | DEEE | Certification CE | IP68 | -40°C à +85°C | Test brouillard salin

Extensions d'axe motoréducteur

réf. : DWSE

- Extensions de 30 et 50 mm.
- Adaptée pour tous les automatismes de porte URBAccède® avec bras coulissants ou articulés.
- Finition chromée.

RoHS | DEEE | Certification CE

Sécurité et systèmes de verrouillage

Les automatismes de porte **URBA**ccède® disposent d'une large **gamme de verrouillage permettant d'optimiser la sécurité de votre établissement** (gâches, ventouses, bandeaux architecturaux, électro-serrures, motoverrou®...).

Nous consulter.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Mydl
solutions d'accessibilité

Rampe Simple TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite :

- *Sans emprise permanente sur le domaine public*
- *Sans modification de façade*
- *Sans perte de surface commerciale*

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe Simple TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

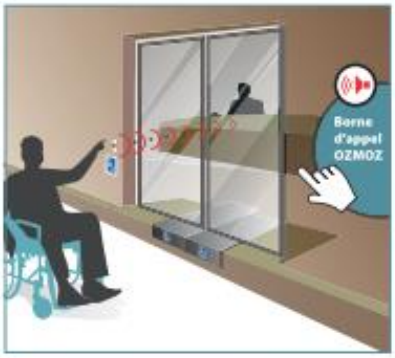



La loi du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

La Rampe Simple TRAIT D'UNION® est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques

- La rampe Simple TRAIT D'UNION® est encastrée dans le seuil d'entrée. Seules les deux rampes se déploient sur le trottoir, ce qui réduit l'occupation du domaine public.
- **Elle s'adapte à toutes les hauteurs de marches jusqu'à 22 cm.**
- Les deux rampes indépendantes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Le maniement des rampes s'opère par des poignées de manoeuvre ergonomiques intégrées.
- Charges admissibles :
  Modèle standard : 300 Kg
  Modèle renforcé pour les livraisons : jusqu'à 1 tonne.
- Dimensions : **largeur de 80 à 140 cm**. Utilisation en **intérieur** comme en **exterieur.**
- **Fabrication sur mesure** en fonction de la hauteur des marches et de la largeur du passage.
- Revue annuelle de conformité préconisée par le fabricant.

Sécurité

- Une signalétique contrastée est apposée sur chaque rampe à destination **des personnes mal voyantes.**
- Revêtement supérieur en aluminium antidérapant.
- **Serrure en option.**

Mode d'Emploi

- La personne à mobilité réduite signale sa présence à l'accueil au moyen de **la borne d'appel OSMOZ.**
- La personne de l'accueil se déplace et déploie les deux rampes au moyen des poignées de manoeuvre.
- Une aide au franchissement peut être proposée.
- Les rampes sont repliées après utilistion pour libérer l'espace public.
- **Mode d'emploi complet sur www.mydl.fr**

Une signalitique forte et efficace

- La contre-marche est sérigraphiée. Un pictogramme et une vitrophanie indiquent que l'établissement est accessible à toute personne à mobilité réduite.

Pose

- La Rampe Simple TRAIT D'UNION® est scellée dans la marche.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Mydl
solutions d'accessibilité

Rampe Double TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite :

- *Sans emprise permanente sur le domaine public*
- *Sans modification de façade*
- *Sans perte de surface commerciale*

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe Double TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP



Tracer Découper Poser

La loi du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

La Rampe Double TRAIT D'UNION® est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement de deux marches pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques

- La rampe Double TRAIT D'UNION® est encastrée dans le seuil d'entrée. Seules les rampes se déploient sur le trottoir, ce qui réduit l'occupation du domaine public.
- Elle s'adapte à **toutes les hauteurs de marches jusqu'à 50 cm.**
- Les deux rampes indépendantes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Le maniement s'opère par des poignées de manoeuvre ergonomiques intégrées.
- Charges admissibles **: 300 Kg /** modèle renforcé **: jusqu'à 1 tonne.**
- Dimensions : **largeur de 80 à 140 cm.**
- Utilisation en **intérieur** comme en **exterieur.**
- **Fabrication sur mesure** en fonction de la hauteur des marches et de la largeur de passage.
- Revue de conformité annuelle préconisée par le fabricant.

Sécurité

- Une signalétique contrastée est apposée sur chaque rampes à destination **des personnes malvoyantes.**
- Revêtement supérieur en aluminium anti-dérapant.

Mode d'Emploi

- La personne à mobilité réduite signale sa présence à l'accueil au moyen de la borne d'appel **OSMOZ.**
- La personne de l'accueil se déplace et déploie les deux rampes au moyen des poignées de manoeuvre.
- Une aide au franchissement peut être proposée.
- Les rampes sont repliées après utilistion pour libérer l'espace public.
- **Mode d'emploi complet sur www.mydl.fr**

Une signalitique forte et efficace

- **La contre-marche est sérigraphiée.** Un pictogramme et une vitrophanie indiquent que l'établissement est accessible à toute personne à mobilité réduite.

Pose

- La Rampe Double TRAIT D'UNION® est scellée dans la marche la plus haute.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Mydrl
solutions d'accessibilité

Rampe Tiroir TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite :

- *Sans emprise permanente sur le domaine public*
- *Sans modification de façade*
- *Sans perte de surface commerciale*

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe Tiroir TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

Tracer *Découper* *Poser*

La loi du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION® est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes à mobilité réduite.

Caractéristiques

La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION® est composée d'un boitier métallique dans lequel coulisse deux rampes indépendantes l'une de l'autre.

- Encastrée dans le seuil sous la porte d'entrée, sa faible épaisseur de 4,5 cm permet de l'installer dans la plupart des cas.
- Grâce à ses deux rampes indépendantes, la rampe Tiroir TRAIT D'UNION® s'adapte aux dévers et à la pente des trottoirs. Lors de forts dévers, les rampes sont bizeautées.
- Le maniement des rampes s'opère par des sangles intégrées.
- La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION® Recouvrable est la version prévue pour recevoir un carrelage ou un tapis de faible épaisseur : 2 cm maximum. Une fois installée, cette rampe est discrète, seul le bandeau en nez de marche est visible.
- Dimensions : **Largeur 80 à 140 cm. Longueur 80 à 120 cm.** Consultez-nous pour des dimensions spécifiques.
- Charge admissible : **300 Kg.** Contactez-nous pour les modèles renforcés.
- Revue de conformité annuelle préconisée par le fabricant.

Sécurité

- Une signalitique contrastée est apposée sur chaque rampe à destination des personnes mal voyantes.
- Revêtement supérieur en aluminium antidérapant, carrelage ou tapis.

Mode d'Emploi

- La personne à mobilité réduite signale sa présence au moyen de **la Borne d'appel OSMOZ**.
- Une personne de l'établissement se déplace et déploie les deux rampes au moyen des sangles de maneuvre prévues à cet effet.
- Une aide au franchissement peut être proposée.
- Les rampes sont repliées après utilisation pour libérer l'espace pubic.
- **Mode d'emploi complet sur www.mydl.fr**

Une signalitique forte et efficace

- La bavette contre-marche est sérigraphiée. Un pictogramme et une vitrophanie indiquent que l'établissement est accessible à toute personne à mobilité réduite.

Pose

- La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION® est scellée dans la marche.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Mydrl
solutions d'accessibilité

Rampe Automatique TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP en toute autonomie

Permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite :

- *Sans emprise permanente sur le domaine public*
- *Sans modification de façade*
- *Sans perte de surface commerciale*

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Rampe Automatique TRAIT D'UNION®

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP en toute autonomie

Tracer Découper Poser

La loi du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

La Rampe Automatique TRAIT D'UNION® est un dispositif innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes à mobilité réduite. Il conjuge l'inclinaison du palier d'entrée et la sortie des rampes.

Caractéristiques

- Le palier inclinable de la rampe Automatique TRAIT D'UNION® réduit l'emprise sur le domaine public, seules les deux rampes se déploient à l'extérieur.
- Les rampes s'adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.
- Elle s'adapte **à toutes les marches de 8 à 25 cm de hauteur.**
- Alimentation du moteur en **24 Volts.**
- Temps de déploiement ou de repli : **10 secondes**
- Charge admissible : **300 Kg** / modèle renforcé : **700 Kg.**
- Dimensions : **largeur 85 cm / profondeur 110 cm.**
- Contrat d'entretien.

Sécurité

- **Un avertisseur sonore** et deux rangées de LEDs clignotantes se déclenchent lors de la manoeuvre des rampes.
- Une signalétique contrastée est apposée sur les rampes à destination des **personnes malvoyantes.**
- Le mouvement des rampes s'arrête en cas d'obstacle.

Mode d'Emploi

- La personne à mobilité réduite se signale à l'accueil au moyen de **la borne d'appel OSMOZ.**
- La personne de l'accueil déploie les rampes dont le mouvement est asservi à l'ouverture et à la fermeture de la porte automatique.
- Après chaque entrée ou sortie de personnes à mobilité réduite, il est impératif de replier les rampes.
- **Mode d'emploi complet sur www.mydl.fr**

Une signalitique forte et efficace

- La contre-marche de la Rampe Automatique TRAIT D'UNION® est sérigraphiée. Un pictogramme et une vitrophanie indiquent que l'établissement est accessible à toute personne à mobilité réduite.

Pose

- La Rampe Automatique TRAIT D'UNION® est scellée dans la marche.

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

MINI-RAMPE

Accessibilité de l'Habitat

Seuil d'entrée, balcons, terrasses, etc.

Modules en acier galvanisé à assembler très facilement
(sans installateur, sans soudure, sans outillage spécifique)
pour le franchissement de seuils moyens :
de 38 à 160 millimètres.
(de 0 à 38 mm, demander les rampes de seuil TEC ACCESS)

De multiples avantages

LONGÉVITÉ L'acier galvanisé confère une durée de vie minimum de 10 ans à l'ensemble des produits de nos gammes.

SÉCURITÉ Grâce à sa surface en acier déployé, la mini-rampe est entièrement antidérapante. Elle laisse circuler l'eau, la neige, évitant ainsi toute stagnation.

MODULARITÉ Matériel réutilisable sur d'autres sites, (utilisation OPAC, gestion de bâtiments, habitat collectif).

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Plusieurs modèles de rampes pour répondre à vos besoins

Mini-Rampe accès par 1 côté
Hauteur à franchir : 4 à 16 cm
Longueur de la rampe : 34 à 130 cm

Mini-Rampe accès par 2 ou 3 côtés
Hauteur à franchir :
- version basse 4 à 9 cm
- version haute 9 à 16 cm

Longueur de la rampe : 130 cm

Mini-Rampe accès par plateforme
Hauteur à franchir :
4 à 16 cm

Exemples de réalisations

Des utilisations multiples

Choix de la rampe en fonction du dénivelé

Accès	Dénomination	Dénivelé	Largeur	Longueur	Poids	Référence
Accès par 1 côté	Mini-Rampe MR340	5 cm	96 cm	0,345 m	7,5 kg	T140001
	Mini-Rampe MR660	7 cm	96 cm	0,660 m	13,5 kg	T140002
	Mini-Rampe MR1000	10 cm	96 cm	0,980 m	21 kg	T140003
	Mini-Rampe MR1300	16 cm	96 cm	1,300 m	27 kg	T140004
Accès par 2 côtés	Mini-Rampe MR1300 haute - à gauche	16 cm	130 cm	1,300 m	34 kg	T140005
	Mini-Rampe MR1300 basse - à gauche	9 cm	130 cm	1,300 m	34 kg	T140006
	Mini-Rampe MR1300 haute - à droite	16 cm	130 cm	1,300 m	34 kg	T140007
	Mini-Rampe MR1300 basse - à droite	9 cm	130 cm	1,300 m	34 kg	T140008
Accès par 3 côtés	Mini-Rampe MR1300 haute	16 cm	1640 cm	1,300 m	41 kg	T140009
	Mini-Rampe MR1300 basse	9 cm	1640 cm	1,300 m	41 kg	T140010
Accessoires	Plateforme 960	16 cm	96 cm	0,960 m	21 kg	T140015

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE MODULAIRE

Accessibilité aux lieux publics et aux habitations

Les rampes fixes modulaires sont la solution d'accès autonome des personnes à mobilité réduite.

Selon les normes en vigueur, la rampe fixe modulaire, composée de modules faciles à monter, est la solution industrielle pour l'accès autonome des personnes handicapées aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux bâtiments en général.

Les avantages

- **Pas de travaux** (Gain de temps)
- **Sécurité garantie** (Pas de bords coupants. Platelage déployé pour une adhérence parfaite, quelque soit le temps)
- **Certification CE**
- **Facilité de montage**
- **Multiples configurations**
- **Coût attractif**
- **Utilisation en « saison »**
- **Réutilisation sur d'autres sites**
- **Démontable**

Une offre globale :

1 - Prise de mesures sur site par une équipe Tec-Access
2 - Etablissement du plan de la rampe
3 - Envoi d'un dossier complet (description générale du produit, plans de votre rampe, devis)
4 - Fourniture et installation de la rampe

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

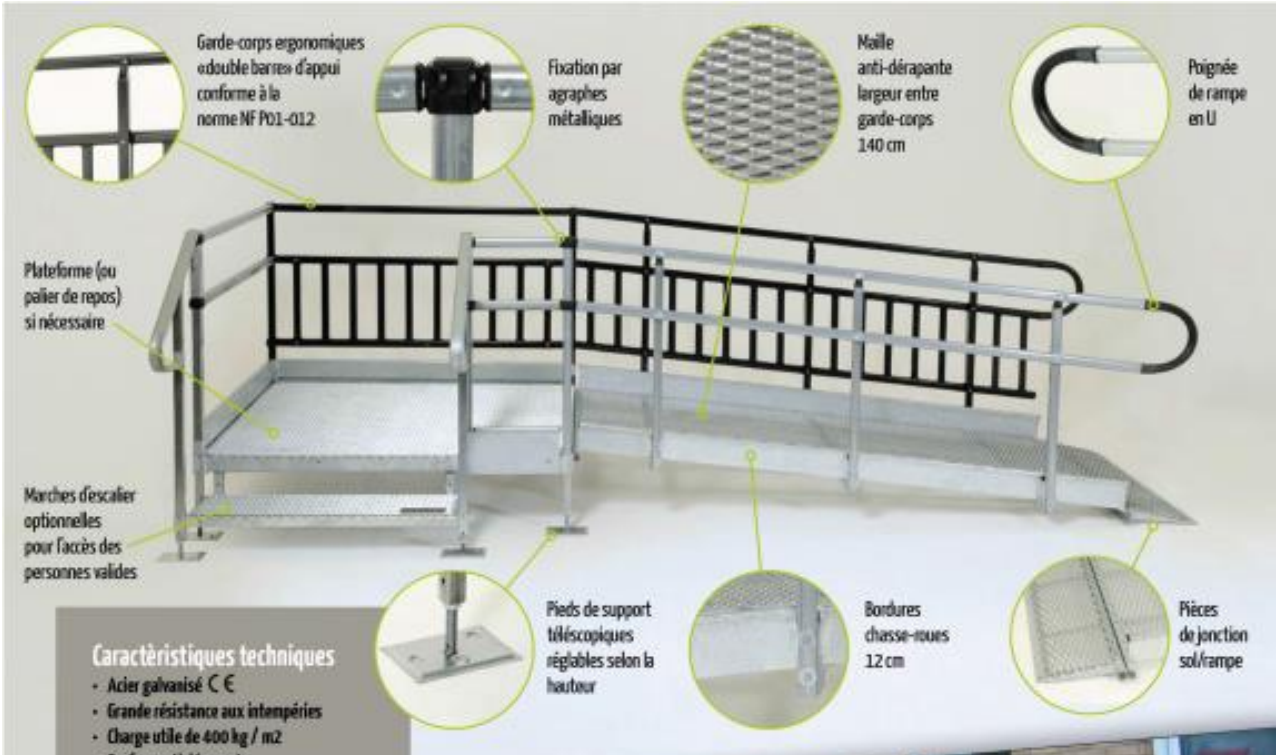

Caractèristiques techniques

- Acier galvanisé C E
- Grande résistance aux intempéries
- Charge utile de 400 kg / m2
- Surface anti dérapante
- Main courante ergonomique

Exemples d'intégrations

Normes de sécurité :

- Pente à 5%
- Garde-corps conforme à la norme NF P01-012
- Absence de ressaut
- Palier de repos tous les 10 mètres
- Garantie 3 ans (galvanisation 5 ans)
- Largeur 140 cm entre garde-corps (pour ERP, habitation collective)
- Conformité à la réglementation européenne
- Charge jusqu'à 400 kg / m²

Plus value

- 4 types de garde-corps
- Peinture des garde-corps (RAL)
- Habillage latéral afin de fermer l'accès sous la rampe
- Platelage resserré
- Installation d'escalier sur la plateforme
- Formation de vos équipes à la pose des produits
- Rampe 110 cm entre garde-corps (habitation privée)

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées

« Art. L. 111-7-3 – Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public »

Cette mise en conformité doit se faire d'ici 2015 pour tout bâtiment existant et pour toute construction future.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE DE SEUIL

Franchissement de petite marche et seuil de porte

Esthétique, robuste, facile à mettre en place.

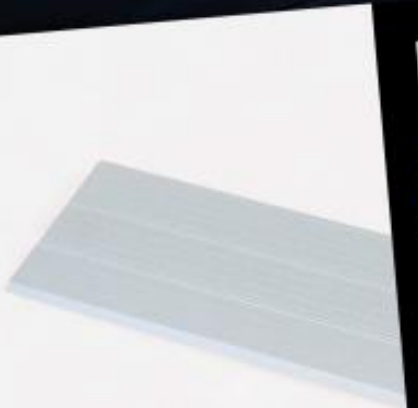

Produit prêt à l'emploi, la rampe de seuil permet de franchir un dénivelé allant de 15 à 100 mm. Elle est placée directement au sol, sur des pieds ajustables, pour obtenir exactement la hauteur souhaitée. Aluminium très resistant (300kg/m²).
De 100 à 160 mm, demandez les mini-rampes TEC-ACCESS.

Finition Anodisée
Trois couleurs disponibles

Couleur aluminium naturel
Finition aluminium naturel

Couleur champagne
Elégante surface anodisée brun clair

Couleur bois
L'aspect visuel et la texture du bois alliés à la résistance de l'aluminium.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Plusieurs modèles de rampes pour correspondre à vos besoins

La rampe de seuil existe en trois largeurs et trois longueurs de base

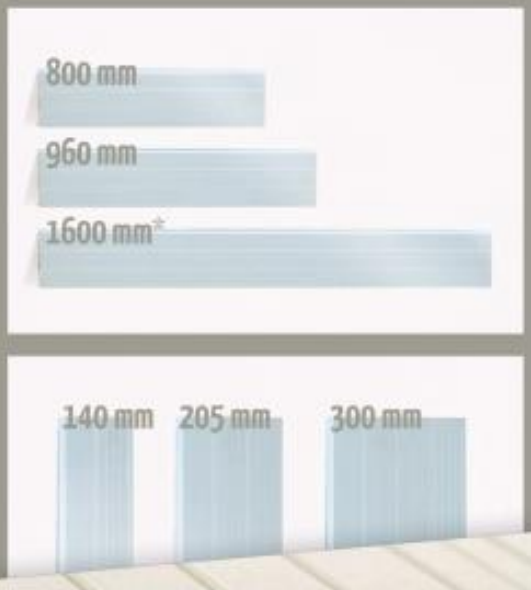

L'assemblage jusqu'à 3 rampes entre elles permet de créer une rampe de seuil de longueur jusqu'à 600 mm

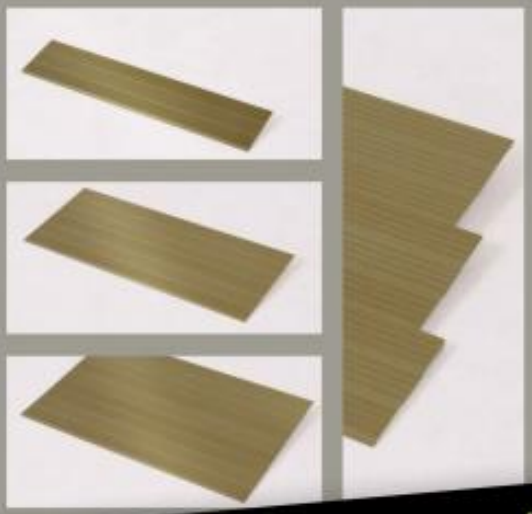

Une installation simple et rapide

Prête à l'emploi, la rampe de seuil s'installe en quelques minutes

Choix de la rampe en fonction du dénivelé

	Dénivelé max	Largeur	Longueur	Poids	Référence**
Rampe de seuil 140	4 cm	80 cm	14 cm	1 kg	T120001
	4 cm	96 cm	14 cm	1,2 kg	T120002
Rampe de seuil 205	5 cm	80 cm	20,5 cm	1,6 kg	T120004
	5 cm	96 cm	20,5 cm	2 kg	T120005
Rampe de seuil 300	6 cm	80 cm	30 cm	2,1 kg	T120007
	6 cm	96 cm	30 cm	2,5 kg	T120008
Rampe de seuil 400	7 cm	80 cm	40 cm	3,7 kg	T120040
	7 cm	96 cm	40 cm	4,5 kg	T120041
Rampe de seuil 600	9 cm	80 cm	60 cm	5,8 kg	T120042
	9 cm	96 cm	60 cm	7 kg	T120043

* la largeur 1600 mm existe en standard en couleur bois uniquement — **Référence en couleur champagne

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE SEUIL CAOUTCHOUC PARTICULIER OU ERP (commerces, entreprises,…)

Ces rampes biseautés sont réalisés en caoutchouc antidérapant. La densité du matériau utilisé permet des passages avec un fauteuil sans déformation. Les rampes sont recoupables avec un simple cutter afin de les positionner dans les endroits non standards. Matériau PVC. Utilisation possible dans les pièces d'eau.

Différentes hauteurs au choix en fonction de l'obstacle à franchir.

- Largeur 90 cm – 8 x 80 mm
- Largeur 90 cm – 12 x 120 mm
- Largeur 90 cm – 20 x 150 mm
- Largeur 90 cm – 28 x 200 mm
- Largeur 90 cm – 36 x 200 mm
- Largeur 90 cm – 44 x 250 mm

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE DE SEUIL

Notre rampe de seuil en aluminium à damier est idéale pour passer les baies vitrées ou les obstacles de 8 à 10 cm. Matériau résistant à la corrosion pouvant être installé à demeure en extérieur.

Poids 6 kg.

Dimensions : Long. 100 x larg. 75 cm.

Poids maximum autorisé 200 kg.

Rampes aluminium possible sur-mesure sur plans, contactez-nous !

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

RAMPE D'ACCES EN KIT

LES KITS :

Les rampes d'accès Excellent System facilitent le passage pour les fauteuils roulants, les déambulateurs, les poussettes, les scooters, etc… Elles peuvent rester à demeure ou être utilisées de façon temporaire.

Quelques exemples d'utilisation : devant une porte-fenêtre, en rampe de seuil, devant un bac à douche, pour franchir un seuil dans un commerce, etc…

Le KIT est prémonté, seule la dernière couche reste à fixer.

2 types de KITS sont disponibles : des KITS pour l'intérieur et des KITS pour l'extérieur (antidérapants "slip stop" supplémentaires).

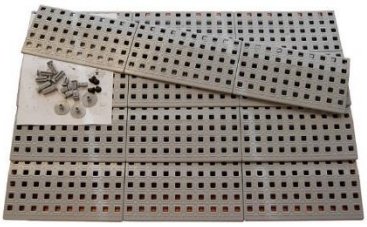

KIT INTERIEUR					
PRODUIT	**REFERENCE**	**HAUTEUR**	**LARGEUR**	**LONGUEUR**	**NB DE COUCHES**
KIT 0,5 Intérieur	CYKIT018	1,8 cm	75 cm	13,7 cm	2
KIT 1 Intérieur	CYKIT036	3,6 cm	75 cm	26,2 cm	2
KIT 1,5 Intérieur	CYKIT054	5,4 cm	75 cm	38,7 cm	4
KIT 2 Intérieur	CYKIT072	7,2 cm	75 cm	51,2 cm	4
KIT 2,5 Intérieur	CYKIT090	9,0 cm	75 cm	63,7 cm	6
KIT 3 Intérieur	CYKIT108	10,8 cm	75 cm	76,2 cm	6
KIT 3,5 Intérieur	CYKIT126	12,6 cm	75 cm	88,7 cm	8
KIT 4 Intérieur	CYKIT144	14,4 cm	75 cm	101,2 cm	8

KIT EXTERIEUR					
PRODUIT	**REFERENCE**	**HAUTEUR**	**LARGEUR**	**LONGUEUR**	**NB DE COUCHES**
KIT 0,5 Extérieur	CYKIT018S	1,8 cm	75 cm	13,7 cm	2
KIT 1 Extérieur	CYKIT036S	3,6 cm	75 cm	26,2 cm	2
KIT 1,5 Extérieur	CYKIT054S	5,4 cm	75 cm	38,7 cm	4
KIT 2 Extérieur	CYKIT072S	7,2 cm	75 cm	51,2 cm	4
KIT 2,5 Extérieur	CYKIT090S	9,0 cm	75 cm	63,7 cm	6
KIT 3 Extérieur	CYKIT108S	10,8 cm	75 cm	76,2 cm	6
KIT 3,5 Extérieur	CYKIT126S	12,6 cm	75 cm	88,7 cm	8
KIT 4 Extérieur	CYKIT144S	14,4 cm	75 cm	101,2 cm	8

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Nous pouvons réaliser des Rampes sur Mesure: la Solution Accessibilité pour tous!

Mesurez l'obstacle, nous fabriquons la rampe!

Les solutions sur mesure Excellent Systems vous permettront de rendre accessible tout type d'espace.

Grâce à notre logiciel de conception, RampCalc, nous créons vos rampes en toute simplicité.

Il nous suffit d'obtenir la hauteur, ainsi que la largeur de la rampe souhaitée, afin de réaliser pour vous, la rampe la mieux adaptée à vos besoins.

Innovation produit

La composition en polyéthylène de nos produits permet une prise en main rapide et facile. Léger et résistant, ce matériel offre une isolation phonique optimale.

Ces solutions sont faciles à démonter. En moyenne, 90% des éléments qui constituent nos rampes sont réutilisables pour d'autres projets.

Résistance Maximale : La structure Excellent System est extrêmement robuste et supporte des poids très importants. Contrairement aux systèmes de rampes en bois, cette solution est totalement silencieuse lorsque l'on marche dessus.

Les surfaces peuvent supporter des charges très importantes : 18.667 kg/m2.

Le polyéthylène peut supporter des températures extrêmes, et peut facilement être utilisé en intérieur comme en extérieur (jusqu'à -40 °C).

Nos produits bénéficient d'une sécurité anti-incendie jusqu'à +300 degrés.

L'Accessibilité pour tous

Elle concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, psychique), ou toute situation de handicap (personnes âgées, à mobilité réduite, femmes enceintes etc.)

La loi du 11 Février 2005, n°2005-102 concerne : « L'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Tous les ERP existants devront, avant le 1er janvier 2015, avoir engagé des travaux de mise aux normes pour l'accessibilité de leurs bâtiments.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Etapes Clés de la Fabrication des Rampes sur Mesure

ETAPE 1: Décrivez-nous la situation que vous rencontrez!

A partir d'un Schéma ou d'une photo de l'emplacement. En nous précisant s'il s'agira d'un espace à l'extérieur ou à l'intérieur. Si cela concerne un particulier ou un Etablissement Recevant du Public (ERP). Et n'oubliez pas de Mesurer les hauteur, longueur, largeur et profondeur disponibles.

ETAPE 2: Choisissez la forme appropriée

S'adaptent à toutes les situations : bac de douche, escaliers, seuils à franchir, rehaussement de terrasses et balcons. Il existe plus d'une dizaine de formes possibles pour les plans inclinés, et les remises à niveau (type plateforme).

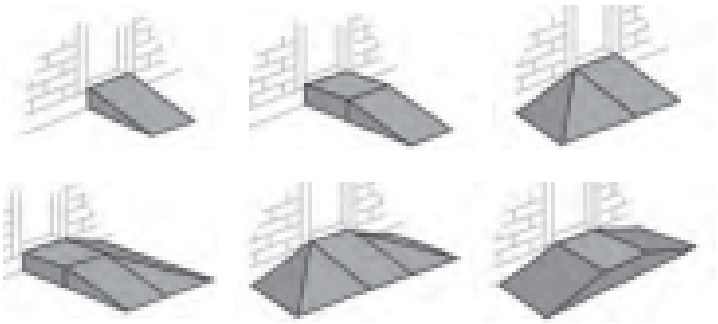

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

ETAPE 3: Choisissez l'inclinaison de rampe souhaitée

Nous préconisons une inclinaison de rampe de 15% pour les particuliers. La législation en vigueur pour les Etablissements Recevant du Public préconise une inclinaison inférieure à 5%. Nous vous proposons plusieurs inclinaisons possibles de 4 à 15%.

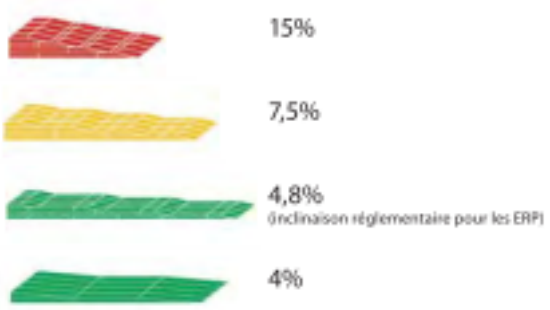

ETAPE 4: Nous établissons un devis

Votre devis chiffré est envoyé par mail avec un Guide de montage illustré

LES PLUS :

- Sécurité et adhérence
  - Les Bordure chasse-roues permettent un transfert en toute sécurité quel que soit la hauteur de l'obstacle.
  - Les Fixations au sol assurent un maintien maximal de la rampe.
  - Les Antidérapants slip-stops, créent un relief sur la partie supérieure de la rampe et vous assurent un passage en toute sécurité.

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

- ## Visibilité
    - Grâce aux couleurs, votre installation est visible et s'adapte au design de votre intérieur.
    - Ce marquage visuel peut également permettre la mise en place d'une sécurité supplémentaire pour les personnes mal voyantes.

- ## Respect de l'environnement
    - Non toxique
    - Et 100% PVC
    - Produit Ecologique

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

PLATEFORME ELEVATRICE MOBILE

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

LP11
Spécifications techniques

Fonctions

Charge maximum	: 300 kg
Vitesse de montée	: 27-32 mm/s
Rampe de sortie	
- avec largeur ajustable	: 630 - 800 mm
- longueur	: 1000 mm
Rampe basse	
- longueur	: 900 mm
Commandes	
Électrique	: Tableau de commande
Arrêt d'urgence	: Électronique
Descente d'urgence	: Électronique
Bordures de sécurité	: Bordures de sécurité mécaniques/ électriques

Poids

LP11	: 149 kg

Matériaux

Plate-forme/Rampes	: Aluminium
Châssis	: Acier galvanisé à chaud
Garde-corps	: Aluminium, poudré laqué

Parties électriques

Marche/arrêt	: Automatique
Consommation électrique	
En veille	: 3 W
En mode de fonction	: 14,7 W
Intermittence	: 10/90
Fusible	: T10A
Batteries	: 2 x 12V/7,2 Ah Étanches au gaz et sans maintenance
Alimentation électrique et chargeur	
Primaire	: 230 V/115 V
Secondaire	: 24 V DC

Classification, étanchéité

Composants	: IP 65
Tableau de commande	: IP 67

Accessoires/Divers : Bâche pour LP11
: Sangle pour bâche

Marquage

Le produit est fabriqué en conformité avec la directive 2006/42/CE du Conseil du 17 Mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.

Référence/modèle

13011	: LP11 - Plate-forme élévatrice mobile

Classification

En conformité avec ISO 9999	: 18 30 06

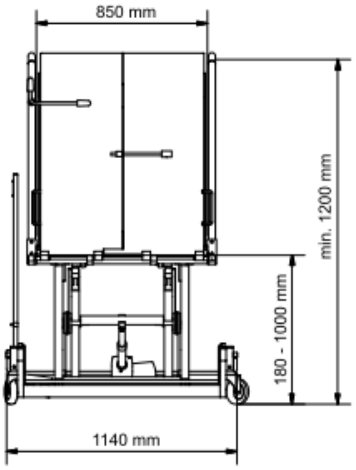

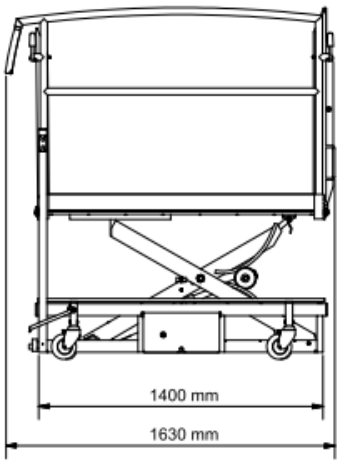

Votre distributeur :

Sekkoia

Espace Performance - Alphasis - Bât. C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 &
07 62 15 31 00
Email : contact@sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00

Sekkoia

La liberté chez soi

Espace Performance – Alphasis
Bât C1/C2
35769 Saint Grégoire Cedex
Tél. : 02 99 23 60 78
&
07 62 15 31 00

E-mail : contact@sekkoia.fr
Site : www.sekkoia.fr

Sekkoia

Espace Performance – Alphasis – Bât C1/C2
35760 Saint Grégoire
Tél. : 02 99 23 60 78 & 07 62 15 31 00